


T1-LED 4

Technische Spezifikationen

BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC
LEISTUNG	1,2 W
EINBAUTIEFE	ab 80 mm
MODULABSTAND (CC)	195 mm
ABSTRAHLWINKEL	160° Grad
BINNING	3 SDCM
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C ~ +55 °C
LAGERTERMPERATUR	+5°C ~ +65 °C
NORMEN	CE und RoHS
SCHUTZART	IP67
LEBENSDAUER	L70, 50 000 h
HERSTELLERGARANTIE	5 Jahre



Abmessungen

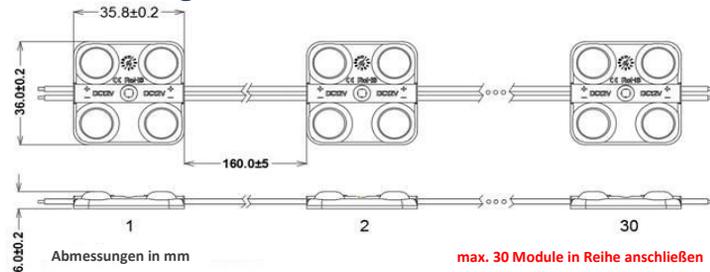

max. 30 Module in Reihe anschließen

Beschreibung

Das neue mit vier hochwertigen LED's bestückte T1-LED 4 ist ein Modul zur Hinterleuchtung von Einzelbuchstaben, Leuchtkästen sowie Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe von 80 mm.

Dank der optischen Linse mit 160° Grad Abstrahlwinkel ist es möglich eine gleichmäßige Ausleuchtung auch mit größeren Modul- und Reihenabständen in der Werbeanlage zu realisieren. Möglich ist die LED-Module mit bis zu 195 mm Modulabstand (CC) anzuordnen, dies spart Kosten und Arbeitsaufwand.

Das T1-LED 4 Modul emittiert 104 Lm bei 1,2W.

Durch die Schutzart IP67 eignet sich das T1-LED 4 Modul für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Kette umfasst 30 Module, diese sind in dieser Anzahl als maximum hintereinander in Serie anzuschließen.


Anwendung

Ausleuchtung von Einzelbuchstaben, Leuchtkästen und Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe 80 mm

Besonderheiten

- Höhe Lichtleistung mit 104 Lm/Modul
- 195 mm Modulabstand (CC)
- Schutzart IP67
- Lebensdauer: L70, 50 000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Einfache Installation & Handhabung

Lichtverteilungskurve

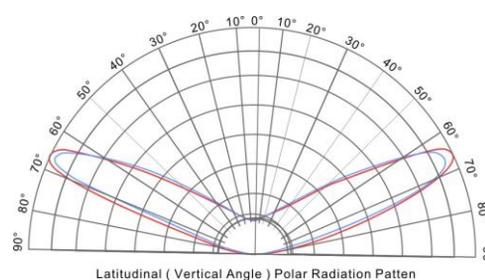

Abstrahlwinkel: 160°

Leistungsdaten

Artikelnummer	Leistung/Mod. (W)	Lumen/Mod. (Lm)	Lichtfarbe
T1-LED 4	1,2	104	ca. 6500 K

Verpackung

Module/Kette	Module/Beutel	Module/Karton
30 Module	3 Ketten / 90 Module	8 Beutel / 720 Module