

# T2-LED 3


## Technische Spezifikationen

BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC
LEISTUNG	0,96 W / 140 Lm
EINBAUTIEFE	ab 130 mm
MODULABSTAND (CC)	280 mm
ABSTRAHLWINKEL	170° Grad
BINNING	3 SDCM
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C ~ +55 °C
LAGERTERMPERATUR	+5 °C ~ +65 °C
NORMEN	CE und RoHS
SCHUTZART	IP67
LEBENSDAUER	L70, 50 000 h
HERSTELLERGARANTIE	5 Jahre



CE RoHS cAUS

## Abmessungen

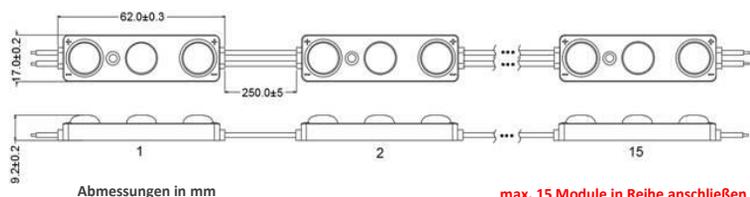

Abmessungen in mm

max. 15 Module in Reihe anschließen

## Beschreibung

Das neue mit drei hochwertigen LED's bestückte T2-LED 3 ist ein Modul zur Hinterleuchtung von Einzelbuchstaben, Leuchtkästen sowie Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe von 130 mm.

Dank der optischen Linse mit 170° Grad Abstrahlwinkel ist es möglich eine gleichmäßige Ausleuchtung auch mit größeren Modul- und Reihenabständen in der Werbeanlage zu realisieren. Möglich ist die LED-Module mit bis zu 280mm Modulabstand (CC) anzuordnen, dies spart Kosten und Arbeitsaufwand.

Das T2-LED 3 Modul emittiert 140 Lm bei 0,96W, was einer Energieeffizienz von 145 Lm/W entspricht.

Durch die Schutzart IP67 eignet sich das T2-LED 3 Modul für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Die Kette umfasst 15 Module, diese sind in dieser Anzahl maximal hintereinander in Serie anzuschließen.


## Anwendung

Ausleuchtung von Einzelbuchstaben, Leuchtkästen und Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe 130 mm

## Besonderheiten

- Energieeffizienz 145 lm/W
- 280 mm Modulabstand (CC)
- Schutzart IP67
- Lebensdauer: L70, 50 000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Einfache Installation & Handhabung

## Lichtverteilungskurve

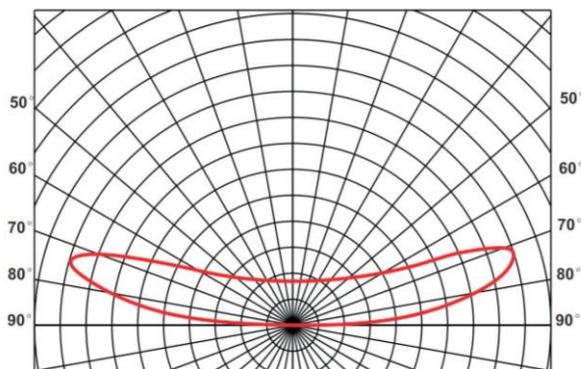

Abstrahlwinkel: 170°

## Leistungsdaten

Artikelnummer	Leistung/Mod. (W)	Lumen/Mod. (Lm)	Lichtfarbe
T2-LED 3	0,96	140	6500 K

## Verpackung

Module/Kette	Module/Beutel	Module/Karton
15 Module	7 Ketten / 105 Module	6 Beutel / 630 Module